

**Einbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul plug&play
für Dacia Logan MCV
Ein Produkt von MDC**

Sie haben ein Modul erworben, dass in den abgesicherten Lampenstromkreis eingesetzt wird, sowie einen Stromadapter zur Stromversorgung des TFL-Moduls.

Sie brauchen keinerlei Kabel zu durchtrennen !

Bei Xenonscheinwerfer MUSS zusätzlich das 100% Kabel angeschlossen werden !!



Lesen Sie die Anleitung vor der Montage vollständig durch !



Anschluss:

Das Modul wird in den Fahrzeugseitigen Sicherungskasten eingesteckt und schaltet das Licht zuverlässig automatisch ein, nachdem die Lichtmaschine Strom erzeugt.

Nachdem der Motor abgeschaltet wird, wird das Licht ebenso zuverlässig wieder abgeschaltet. Zusätzlich ist eine cominghome Funktion integriert, die das Licht ca. 25 Sekunden nachleuchten lässt. Ebenso ist eine leavinghome / Auffindfunktion integriert, die die Scheinwerfer einschaltet, sofern das Fahrzeug mit der Fernbedienung geöffnet wurde.

Es werden 2-4 Sicherungen dem Sicherungskasten entnommen (je nach Modell) und in das Modul eingesetzt. Anschließend werden die beiden Sicherungsadapter in die Steckplätze der entnommenen Sicherungen eingesetzt. Die Stromkreise sind nach wie vor über die originalen Sicherungen abgesichert.

<u>Kabelfarbe</u>	<u>Funktion</u>
Rot	: Spannungsversorgung Dauerplus Klemme 30
Gelb	: Anschluss an die Leuchte
Blau	: Schalteingang 1 leavinghome Funktion. Anschluss an eine Plusgesteuerte Leitung bei Betätigung der Fernbedienung z.B. Pluskabel einer Blinkleuchte oder an das Öffnungskabel der Türentriegelung.
Grün	: Schalteingang 2 (schaltet aus)
Braun	: Kabel für den Masseanschluss (Klemme 31) nur anschließen wenn Eine Lampenleistung von 100% gewünscht wird. Bei Xenon muss diese Leitung ebenfalls angeschlossen werden. Dazu müssen Sie aber das Modul mit der Zusatzendstufe bestellen !!

Einbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul plug&play
für Dacia Logan MCV
Ein Produkt von MDC

Zum Betrieb der Ablendscheinwerfer

Entfernen Sie die Abdeckung des Sicherungskastens an der A-Säule der Fahrertüre



Ziehen Sie diese rote 10A
Sicherung aus der
Fassung und setzen sie in
den Sicherungsadapter mit
dem **gelben** Kabel

Ziehen Sie diese blaue > 15A
Sicherung aus der Fassung
und setzen diese in den
Sicherungsadapter mit dem
roten Kabel ein



Setzen Sie den Sicherungsadapter
mit dem **gelben** Kabel in den
freigewordenen Sicherungsplatz
der 10A Sicherung, so dass die
Sicherung nach **rechts** zeigt

Setzen Sie den Sicherungsadapter
mit dem **roten** Kabel in den
freigewordenen Sicherungsplatz
der 15 A Sicherung, so dass die
Sicherung nach **unten** zeigt

Einbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul plug&play für Dacia Logan MCV Ein Produkt von MDC

Zum Betrieb der Fernlichtscheinwerfer


Entfernen Sie die Abdeckung des Sicherungskastens an der A-Säule der Fahrertüre



Ziehen Sie diese rote 10A Sicherung aus der Fassung und setzen diese in den Sicherungsadapter mit dem **grünen** Kabel

Ziehen Sie diese rote 10A Sicherung aus der Fassung und setzen sie in den Sicherungsadapter mit dem **gelben** Kabel

Ziehen Sie diese blaue > 15A Sicherung aus der Fassung und setzen diese in den Sicherungsadapter mit dem **roten** Kabel ein

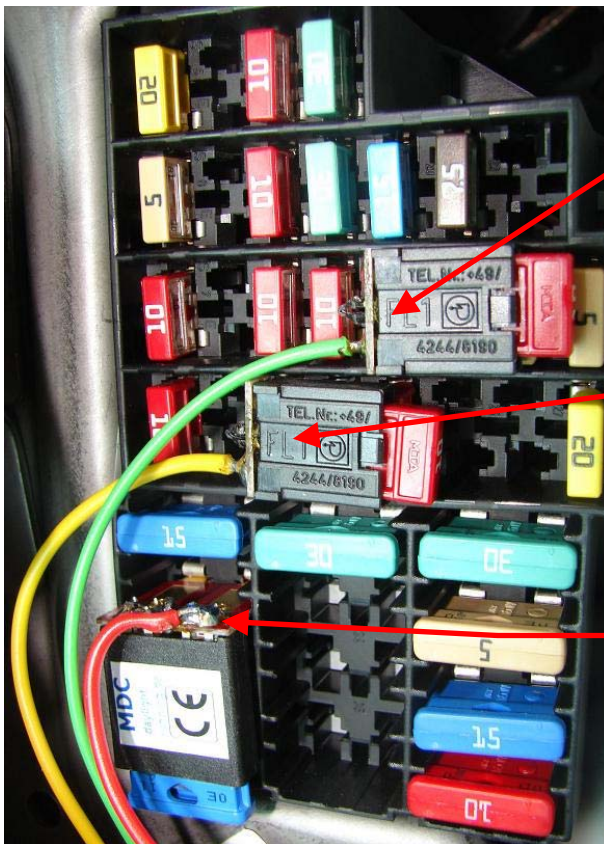

Setzen Sie den Sicherungsadapter mit dem **grünen** Kabel in den freigewordenen Sicherungsplatz der 10A Sicherung, so dass die Sicherung nach **rechts** zeigt

Setzen Sie den Sicherungsadapter mit dem **gelben** Kabel in den freigewordenen Sicherungsplatz der 10A Sicherung, so dass die Sicherung nach **rechts** zeigt

Setzen Sie den Sicherungsadapter mit dem **roten** Kabel in den freigewordenen Sicherungsplatz der 15 A Sicherung, so dass die Sicherung nach **unten** zeigt

☞ Nach dem Einstecken leuchten die Abblendlichter sofort für ca. 30s!

Zum Schluss alle demontierten Abdeckungen wieder anbringen.