

Einbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul plug&play  
für Lexus IS €10 > 250 / 250v / 220 Bj. ab 08/2005  
Ein Produkt von MDC

Sie haben ein Modul erworben, dass in den abgesicherten Lampenstromkreis eingesetzt wird, sowie einen Stromadapter zur Stromversorgung des TFL-Moduls.  
Sie brauchen keinerlei Kabel zu durchtrennen !



**Lesen Sie die Anleitung vor der Montage vollständig durch !**



Anschluss:

Das Modul wird in den Fahrzeugseitigen Sicherungskasten eingesteckt und schaltet das Licht zuverlässig automatisch ein, nachdem die Lichtmaschine Strom erzeugt.

Nachdem der Motor abgeschaltet wird, wird das Licht ebenso zuverlässig wieder abgeschaltet.

Zusätzlich ist eine cominghome Funktion integriert, die das Licht ca. 25 Sekunden nachleuchten lässt.

Ebenso ist eine leavinghome / Auffindfunktion integriert, die die Scheinwerfer einschaltet, sofern das Fahrzeug mit der Fernbedienung geöffnet wurde.

Es werden 2-4 Sicherungen dem Sicherungskasten entnommen (je nach Modell) und in das Modul eingesetzt.


Anschließend werden die beiden Sicherungsadapter in die Steckplätze der entnommenen Sicherungen eingesetzt.

Die Stromkreise sind nach wie vor über die originalen Sicherungen abgesichert.

<u>Kabelfarbe</u>	<u>Funktion</u>
Rot	: Spannungsversorgung Dauerplus Klemme 30
Gelb	: Anschluss an die Leuchte
Blau	: Schalteingang 1 leavinghome Funktion. Anschluss an eine Plusgesteuerte Leitung bei Betätigung der Fernbedienung z.B. Pluskabel einer Blinkleuchte oder an das Öffnungskabel der Türentriegelung.
Grün	: Schalteingang 2 ( schaltet aus )
Braun	: Kabel für den Masseanschluss ( Klemme 31 ) nur anschließen wenn eine Lampenleistung von 100% gewünscht wird. <b>Bei Xenon muss diese Leitung ebenfalls angeschlossen werden. Dazu müssen Sie aber das Modul mit der Zusatzendstufe bestellen !!</b>


Einbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul plug&play  
für Lexus IS €10 > 250 / 250v / 220 Bj. ab 08/2005  
Ein Produkt von MDC

Zum Betrieb der Ablendscheinwerfer

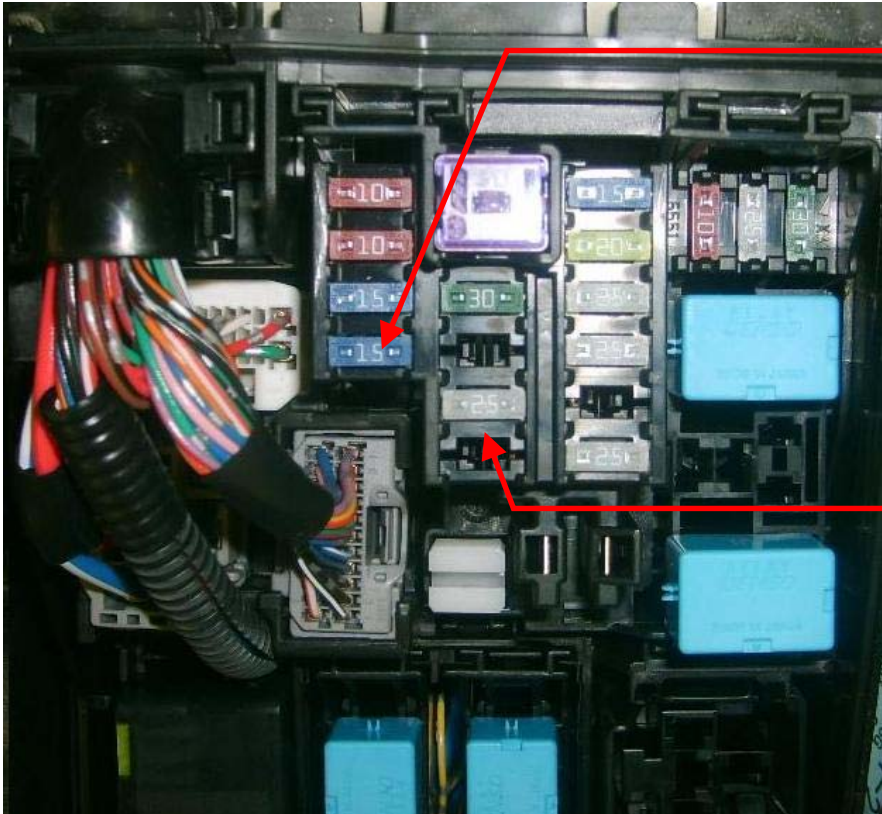

Ziehen Sie diese blaue Sicherung > 15A aus der Fassung und setzen diese in den Sicherungsadapter mit dem gelben Kabel

Ziehen Sie diese weiße Sicherung > 25A aus der Fassung und setzen diese in den Sicherungsadapter mit dem roten Kabel

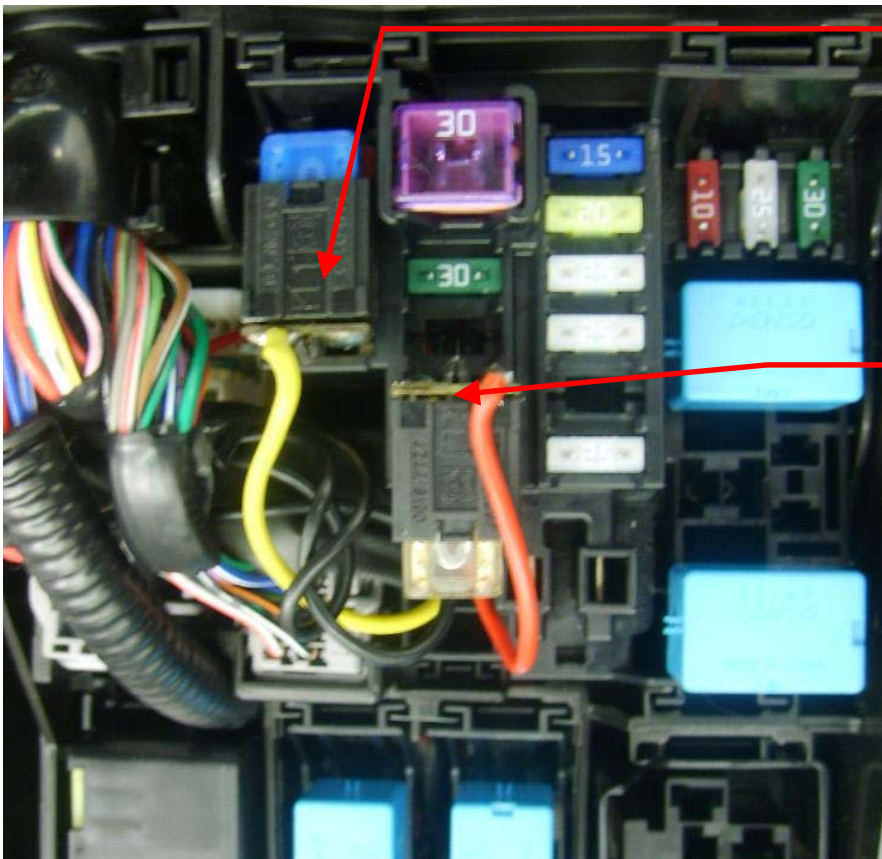

Setzen Sie den Sicherungsadapter mit dem gelben Kabel in den nun freigewordenen Sicherungsplatz wie im Bild gezeigt.

Setzen Sie den Sicherungsadapter mit dem roten Kabel in den nun freigewordenen Sicherungsplatz wie im Bild gezeigt.

**Einbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul plug&play  
für Lexus IS €10 > 250 / 250v / 220 Bj. ab 08/2005  
Ein Produkt von MDC**

**Bei Fahrzeugen mit Xenonscheinwerfer**



Bei Fahrzeugen mit Xenon-Scheinwerfern muss das braune Massekabel mittels der Ringöse mit einem Massepunkt verbunden werden.